

Anleitung Festwasseranschluss-Set **Reg-o-mat® II**


1. Montage

1.1. Vorbereitung der Montage

Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Entfernen Sie die linke Seitenwand des Gerätes und die Rückwand, ebenso den Netzstecker.

1.2. Demontage Abdeckung unten (nur wenn die Schläuche des Fixwasser-Anschlusses durch diese untere Abdeckung geführt werden müssen)


Verschaffen Sie sich Zugriff zur Unterseite des Gerätes (auf den Rücken oder Seite legen) und achten Sie dabei darauf, dass das Gerät sicher liegt. Lösen und entfernen Sie die 6 Torx T20-Schrauben M4*8 der Abdeckung unten:

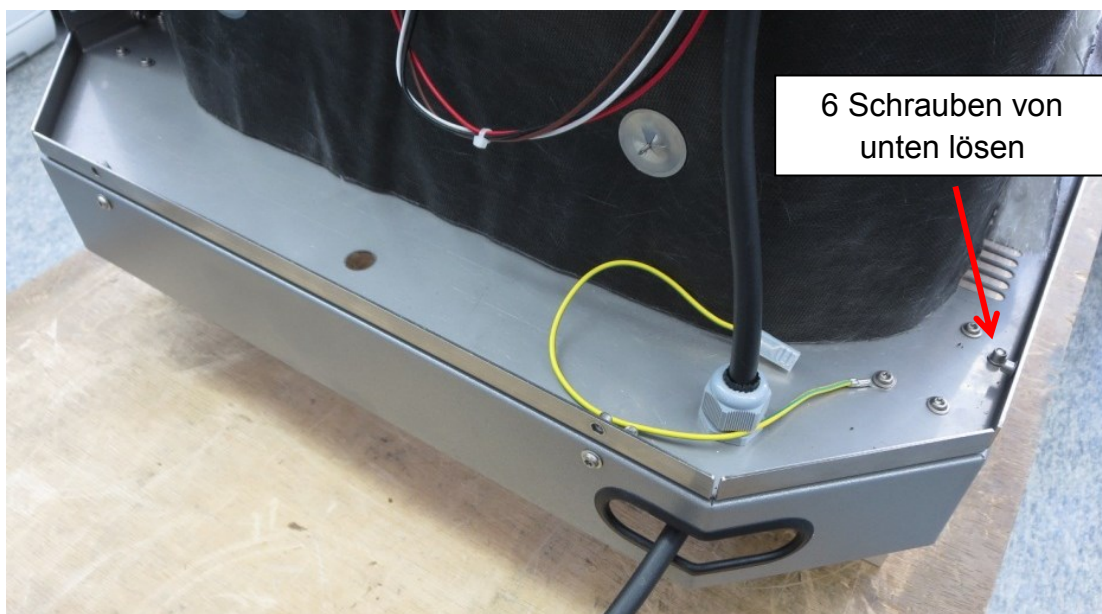


Entsorgen Sie die demontierte (oder die nicht gebrauchte) Abdeckung unten fachgerecht. Zum Aus- und Einfädeln des Stromkabels muss der Stecker entfernt und wieder montiert werden.

1.3. Ablauf Festwasseranschluss (nicht zwingend notwendig, kann auch bei Fixwasser-Anschluss mit der Abwasserschale betrieben werden).


Lösen Sie die 4 Muttern und entfernen Sie den Siphon vom Gerät.

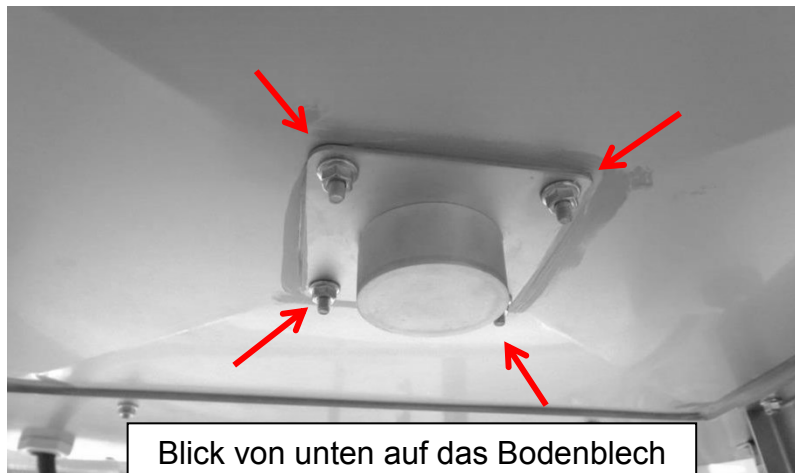


Bewickeln Sie den $\frac{3}{4}$ " Gewindestutzen des Fix-Ablauf-Verbindungsstücks mit rund 15cm Teflon-Dichtband und montieren Sie darauf den $\frac{3}{4}$ " - $\frac{3}{4}$ " Rohrbogen so, dass die Öffnung des $\frac{3}{4}$ " - $\frac{3}{4}$ " Rohrbogens je nach Position der Abwasserleitung nach rechts, nach hinten oder nach links steht:

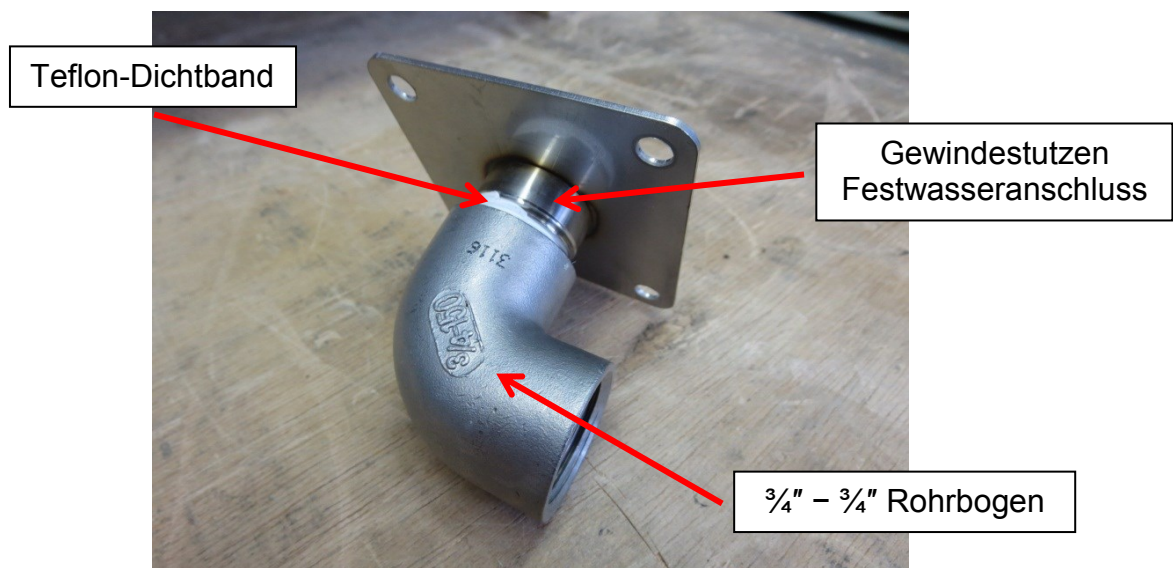

Tragen Sie wenig Silikon auf den Flansch des Fix-Ablauf-Verbindungsstücks, um später die Dichtheit zu gewährleisten.

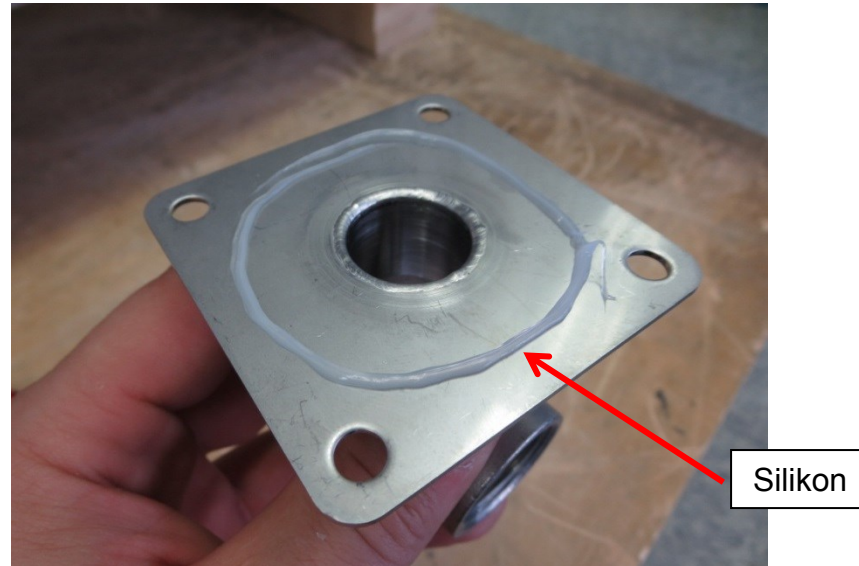


Montieren Sie an die Öffnung des $\frac{3}{4}$ " - $\frac{3}{4}$ " Rohrbogens die mitgelieferte und am Gewindestutzen mit rund 15cm Teflon-Dichtband bewickelte $\frac{3}{4}$ " Schlauchtülle um einen geeigneten Abwasserschlauch oder eine geeignete Installation Ihrer Wahl (wie Rohre, Welschläuche oder Panzerschläuche) anschliessen zu können.

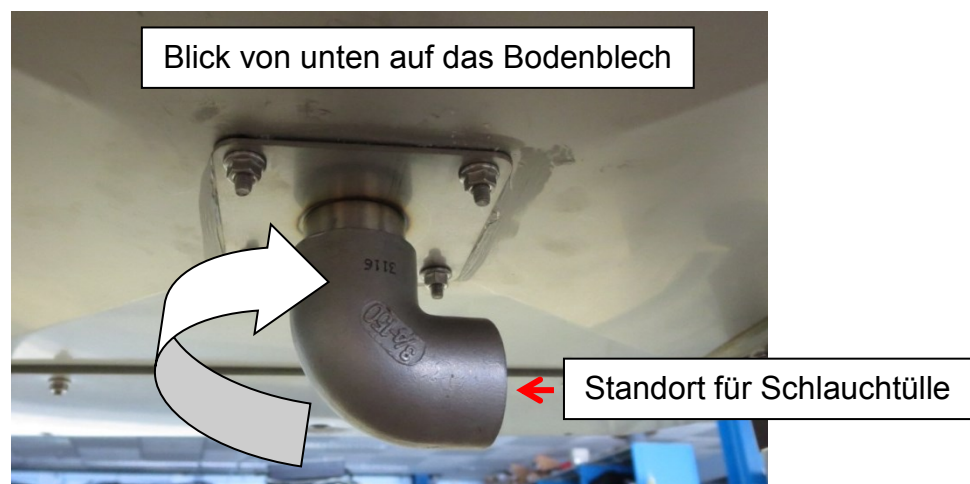

Das Gerät kann jetzt wieder auf die Füße gestellt werden.


1.4. Montage des Reduziernippels $\frac{3}{4}$ " - $\frac{1}{4}$ "

Verschaffen Sie sich Zugriff zur Unterseite des Gerätes und achten Sie dabei darauf, dass das Gerät sicher steht. Stecken Sie den mit rund 15cm Teflon-Dichtband bewickelten $\frac{1}{4}$ " Gewindestutzen des $\frac{3}{4}$ " - $\frac{1}{4}$ " mit der Scheibe (Aussendurchmesser 30mm, Innendurchmesser 17mm, Dicke 3mm) von unten durch die Bohrung im hinteren Bereich des Bodenbleches:

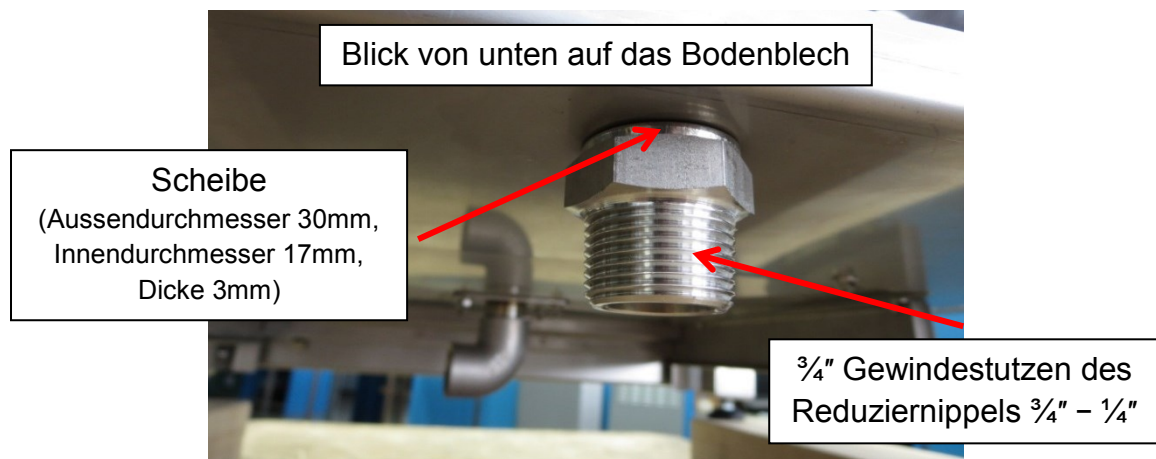


Schrauben Sie die Sechskant-Muffe $\frac{1}{4}$ " - $\frac{1}{4}$ " von oben auf den $\frac{1}{4}$ " Gewindestutzen des Reduziernippels. Halten Sie dabei den Reduziernippel $\frac{3}{4}$ " - $\frac{1}{4}$ " mit einem Werkzeug mit SW30 und die Sechskant-Muffe $\frac{1}{4}$ " - $\frac{1}{4}$ " mit einem Werkzeug mit SW22.

Stecken Sie die UNEX-Schlauchschele auf den Getränkeschlauch und den Getränkeschlauch auf die bereits montierte $\frac{1}{4}$ " Schlauchtülle. Ziehen Sie die Schraube der UNEX-Schlauchschele so an, dass die Schlauchverbindung dicht ist:

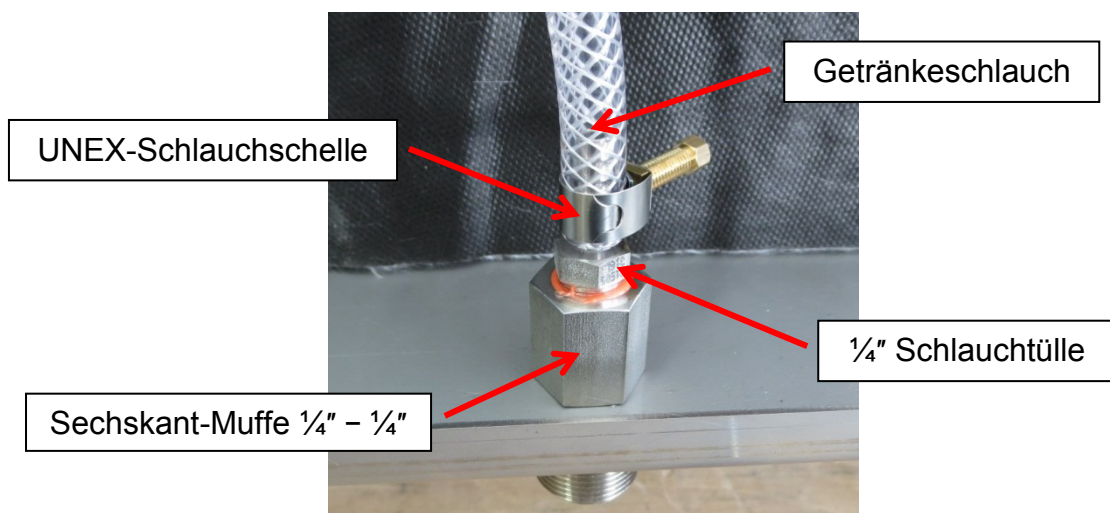

1.5. Montage der Abdeckung unten


Nehmen Sie die mitgelieferte Abdeckung unten zur Hand und zwicken Sie mittels Zange die ersten beiden Stege aus dem Blech an der Stelle aus der Abdeckung unten, an der es die Position der Abwasserleitung erfordert, und brechen Sie von Hand dann die restlichen zwei Stege aus.

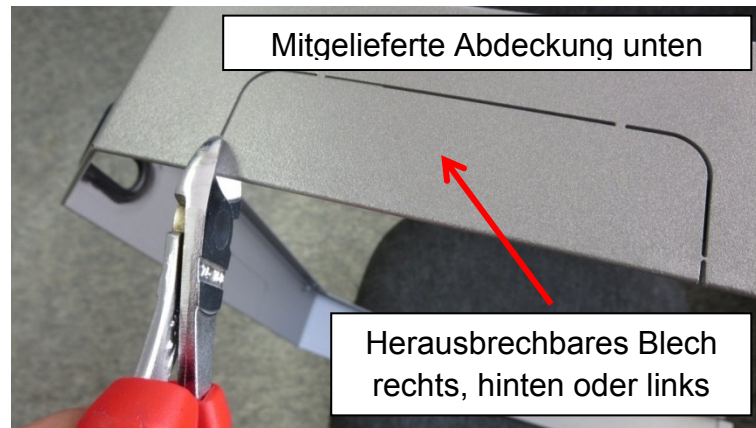


Montieren Sie die so modifizierte mitgelieferte Abdeckung unten mittels der 6 Torx T20-Schrauben M4*8 wieder am Gerät.

1.6. Magnetventilmontage

Montieren Sie das mitgelieferte Magnetventil mittels den zwei ebenso mitgelieferten Torx T20-Schrauben M4*8 an das Supportblech.

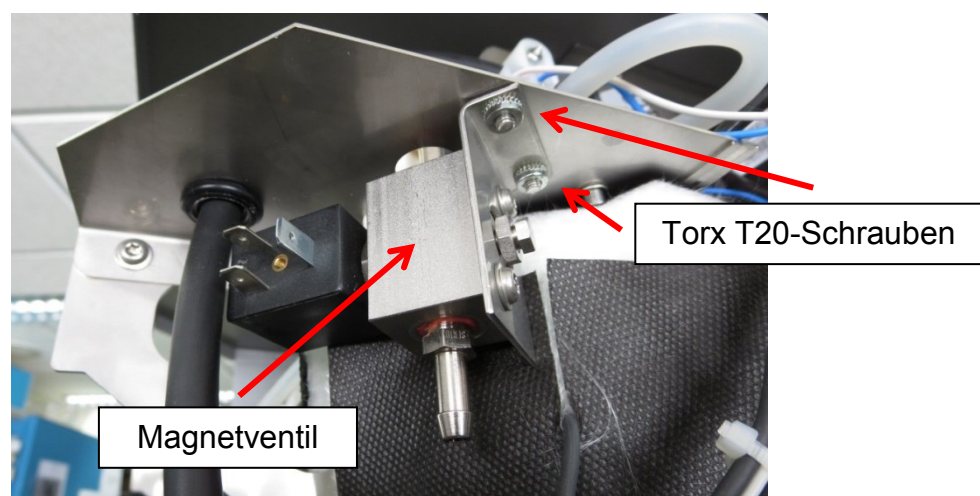


Stecken Sie die UNEX-Schlauchschele auf den Getränkeschlauch und diesen auf den oberen Schlauchnippel des Magnetventils. Ziehen Sie die Schraube der UNEX-Schlauchschele so an, dass die Schlauchverbindung dicht ist.

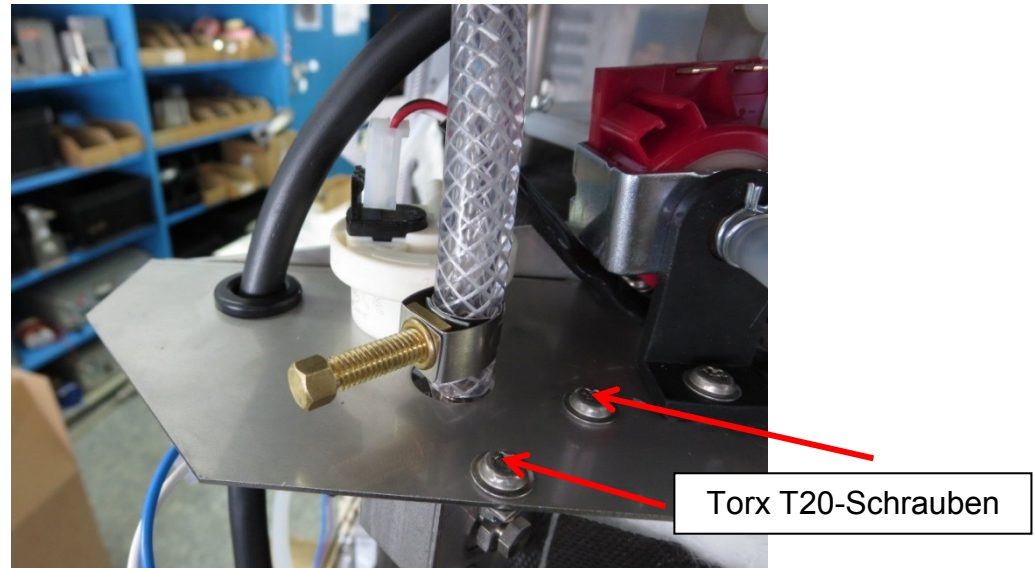


1.7. Umstecken der Kabel und Schläuche

Lösen Sie den Kabelbaum von der Pumpe, verbinden Sie ihn mit dem Steckadapter und stülpen Sie die Isolierschläuche über die Verbindung. Den Steckadapter schliessen Sie dann an das Magnetventil an.

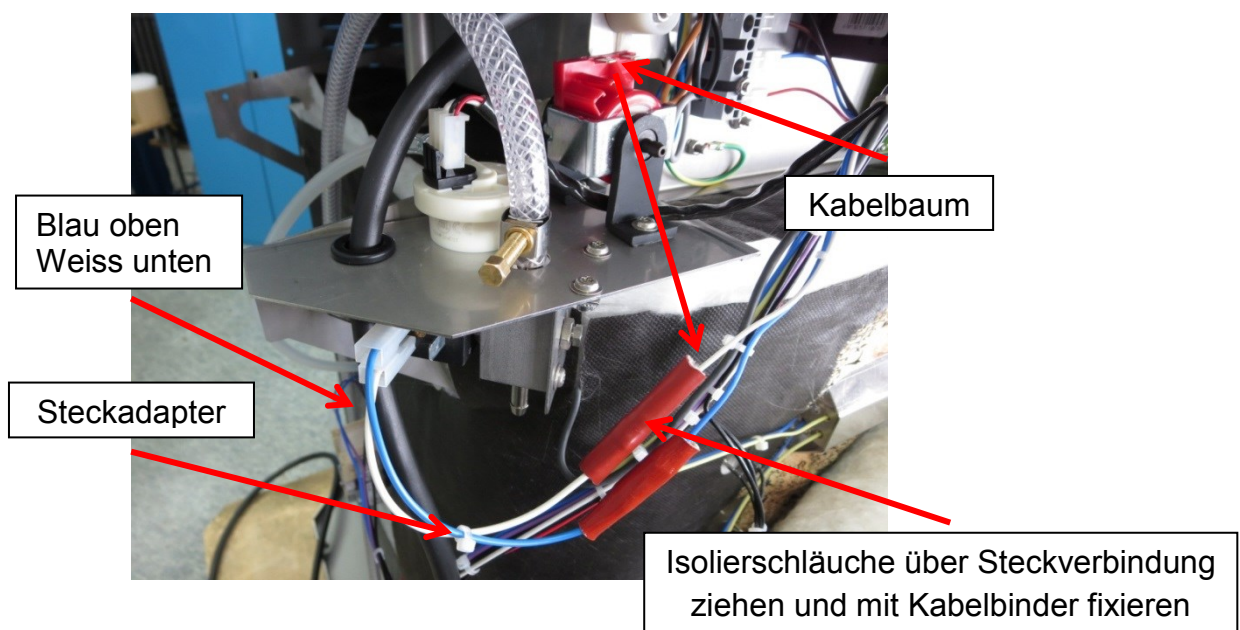


Montieren Sie den Silikonschlauch von der Pumpe ab und befestigen Sie ihn dann mit der vorhandenen Federschelle an den unteren Schlauchnippel des Magnetventils.

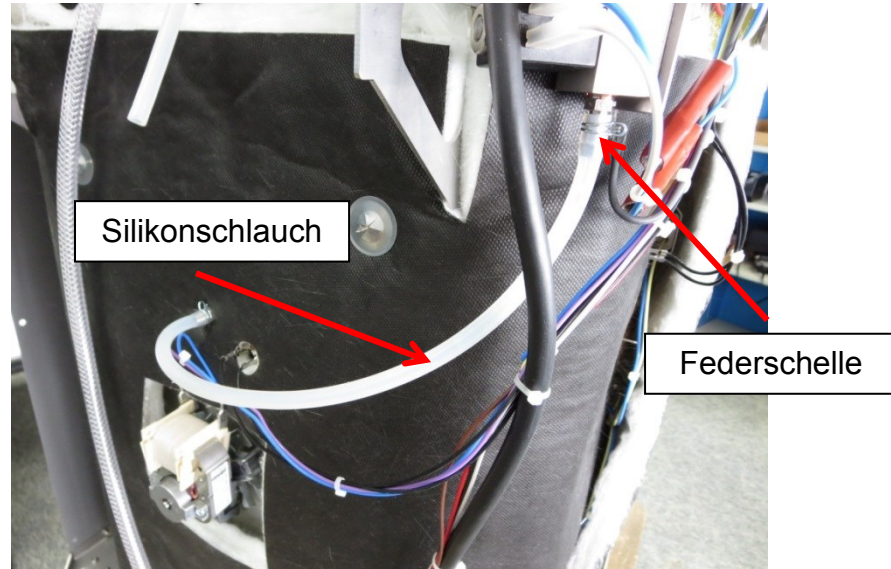

Entfernen Sie nun den oberen Silikonschlauch, der in den Frischwassertank führt, und ziehen Sie ihn aus dem Loch heraus. Stecken Sie dann, vom Innenraum des Frischwassertanks her, den mitgelieferten Abdeckstopfen in das Loch.

Der Silikonschlauch kann auch belassen werden, jedoch kann dies bei ungeschultem Personal zu Verwirrung führen. Ohne Schlauch ist klar ersichtlich, dass der Wassertankbetrieb nicht funktioniert.

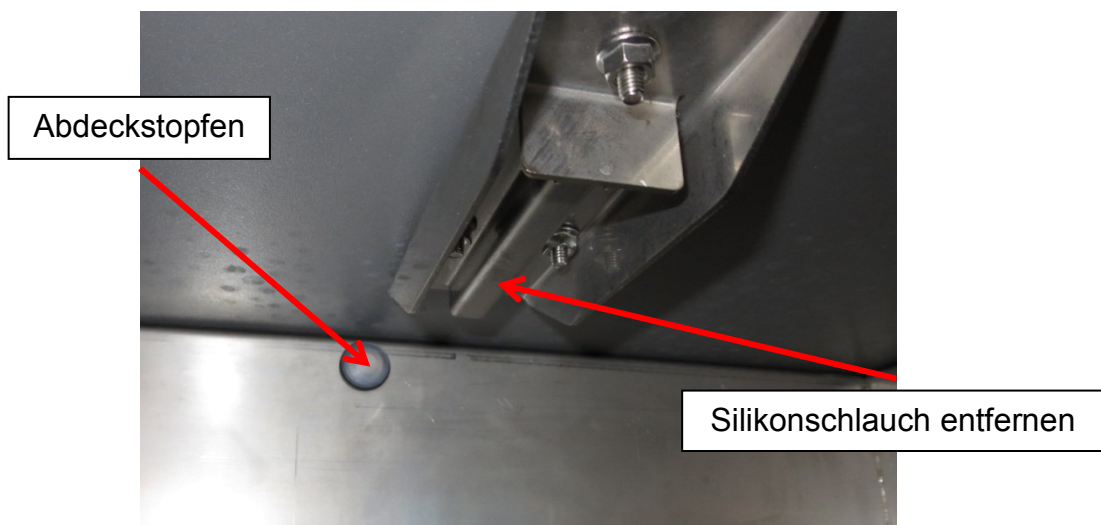

1.8 Grundeinstellung Tank- oder Festwasseranschluss

Drücken und halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste «Klima Mittel» (mittlere Klimataste) und drücken Sie innerhalb 2 Sekunden den Hauptschalter. Drücken Sie Taste «Start» bis «PUmP» im Display erscheint. Betätigen Sie die Taste UP oder DOWN bis «FEST» im Display erscheint. Das Speichern und der Ausstieg erfolgt durch Betätigung der Klimataste «Mittel». Einen Ausstieg über Betätigung des Hauptschalters speichert die Änderung der Werte nicht.

1.9 Einstellung des Magnetventils

Stellen Sie das Magnetventil neu ein:

Lassen Sie das Gerät abkühlen. Entfernen Sie die Seitenführungen und die Abdeckung des Ventilators. Schalten sie das Gerät aus. Drücken und halten Sie die Taste Klima «Sanft» (oberste Klimataste) und drücken Sie innerhalb 2 Sekunden den Hauptschalter. Im Display erscheint nun «Set». Halten Sie ein Spirituosenglas mit einer Eichmarke für 2 Zentiliter unter das Tropfrohr. Die Betätigung der Starttaste öffnet das Magnetventil für 15 Sekunden. Nach Ablauf dieser 15 Sekunden sollten sich 2 Zentiliter im Spirituosenglas befinden. Falls nicht, muss die Wassermenge am Magnetventil eingestellt werden. Sie finden das Magnetventil hinter der linken Seitenwand.

- Lösen Sie die Kontermutter am Magnetventil durch Drehung mit einem Steckschlüssel, Sechskant Schlüsselweite 12 nach links.
- Stellen Sie die Ventilschraube durch Drehen mit einem Steckschlüssel Sechskant Schlüsselweite 7 nach links auf «weniger Wasser», respektive durch Drehen nach rechts auf «mehr Wasser» so ein, bis die Wassermenge stimmt. Leeren Sie dazu das Spirituosenglas nach jedem Füllvorgang aus und öffnen Sie das Magnetventil durch Betätigung der Starttaste.
- Sobald die Wassermenge stimmt, ziehen Sie die Kontermutter wieder durch Drehung mit einem Steckschlüssel Sechskant Schlüsselweite 12 nach rechts an.
- Montieren Sie wieder die Abdeckung des Ventilators und die Seitenführungen.
- Steigen Sie durch Betätigung des Hauptschalters aus «Set» aus.
- Tipp: Durch einen permanenten Druck auf die Starttaste kann das Magnetventil dauernd geöffnet werden, um eine visuell kontrollierte Grundeinstellung machen zu können.

1.10 Abschluss der Montage

Stellen Sie das Gerät wieder auf seine Füsse und stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in die Steckdose, überprüfen Sie die korrekte Funktion des Gerätes und kontrollieren Sie alle Schlauchverbindungen auf Dichtheit. Montieren Sie anschliessend die Rückwand und die linke Seitenwand des Gerätes.

Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG • Gewerbestrasse 11 • CH-3322 Schönbühl
Tel. +41 (0)848 400 900 • Fax +41 (0)31 858 17 15 • info@hugentobler.com • www.hugentobler.com

Hugentobler + Partner GmbH • Lise-Meitner-Strasse 4 • D-85716 Unterschleissheim
Tel. +49 (0)89 85 15 77 • Fax +49 (0)89 85 15 47 • info@hugentobler.de • www.hugentobler.de